




ELECTRONIC LOCKING SYSTEM

ELEKTRONISCHES SCHLIESS-SYSTEM • SYSTEME DE VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

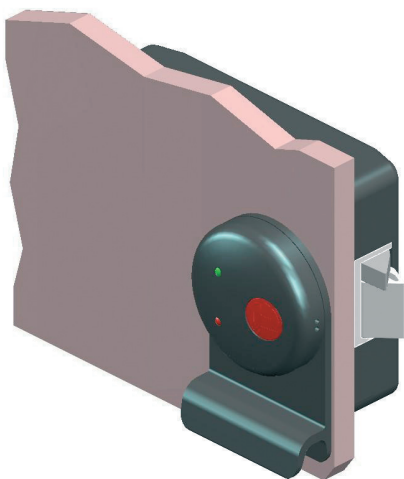

Serratura elettronica autoalimentata a transponder programmabile per armadi da impianti sportivi, industria, banche, casellari postali.

Transponder-activated electronic locking system for lockers, cabinets, etc.


Transponder-gesteuertes elektronisches schliess-system für kleider- und wertschränke und ähnliches.

Système de verrouillage electronique par transpondeur pour vestiaires, industries, banques, boîtes postales, etc.

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA • TECHNISCHE DATEN • DONNEES TECHNIQUES



- omologazioni: CE (1999/5/CE) • oltre 4 miliardi di combinazioni
- transponder a forma di card o braccialetto
- alimentazione: batteria alcalina 9V in dotazione
- autonomia circa 5.000 cicli di apertura-chiusura
- segnalazione batteria in esaurimento tramite led rosso
- alimentazione esterna di emergenza in caso di batteria completamente scarica
- apprendimento in memoria fino a 5 card
- massima flessibilità di gestione di diversi livelli di accesso
- estrema semplicità di montaggio non occorrendo cablaggi elettrici
- adatta a montaggio su ante destre e sinistre.

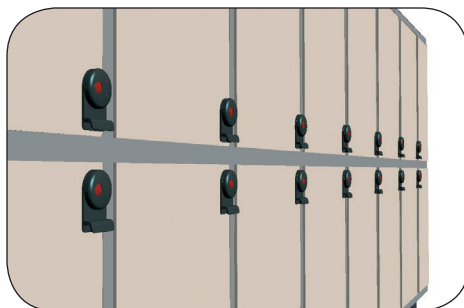

- Homologations : CE (1999/5/CE) • Over 4 milliards of combinations
- Transponder as card or armband
- Feed : 9V alkaline battery (issued with)
- Autonomy of about 5000 open-close cycles
- Red led battery exhaustion signal
- Emergency external feed when battery completely exhausted
- Memory learning up to 5 cards
- Highest flexibility management on different levels of access
- Very simple assembling without electrical wirings
- Suitable to be assembled both on right and left doors.




- Zertifikate : CE (1999/5/CE) • Über 4 Milliarden Schliessungen
- Transponder als Karte oder Armband
- Speisung durch eine alkalische Batterie 9V
- Lebensdauer ungefähr 5.000 Öffnungs- und Schließzyklen
- Rote LED Warnanzeige bei nachlassender Batterie Kapazität
- Äußere Noteinspeisung bei völlig leerer Batterie
- Registrierung bis zu 5 Karten je Schloss möglich
- Höhe Flexibilität bei der Anlageorganisation durch die freie programmierbare Art von den Transponder
- Einfache Montage ohne elektrische Verdrahtungen
- Montage geeignet für Türen rechts und Türen links.

- Homologation : CE (1999/5/CE) • Plus de 4 milliards de combinaison.
- Transpondeur sous forme de carte ou de bracelet.
- Alimentation par une batterie alcaline 9V.
- Vie: 5.000 cycles d'ouverture et fermeture environ.
- LED rouge signalisant que la batterie va se décharger.
- Alimentation d'urgence externe en cas de batterie complètement déchargée
- Possibilité de mémoriser jusqu'à 5 cartes.
- Grande flexibilité de gestion des différents niveaux d'accès
- Montage très simple grâce à l'absence de câbles
- Système indiqué pour portes droites et gauches



ELECTRONIC LOCKING SYSTEM

ELEKTRONISCHES SCHLIESS-SYSTEM • SYSTEME DE VERROUILLAGE ELECTRONIQUE

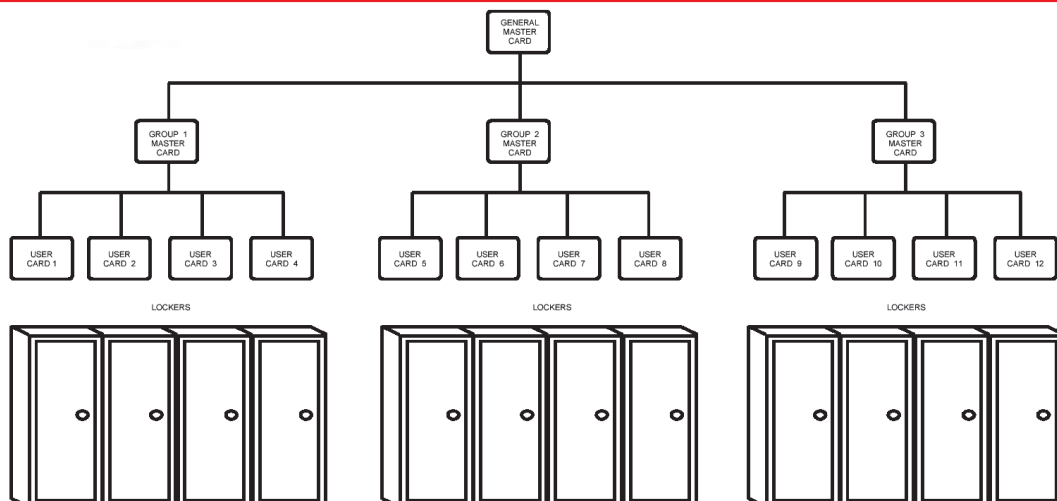


ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE DELLE CARD A 3 LIVELLI

EXAMPLE OF CARDS PLANNING ON THREE LEVELS
BEISPIEL DER KARTENPROGRAMMIERUNG AUF DREI NIVEAUS
EXEMPLE DE PROGRAMMATION DE LA CARTE SUR 3 NIVEAUX


DESCRIZIONE • DESCRIPTION • BESCHREIBUNG • DESCRIPTION

PART

LOCKCARD ®	11150001
TESSERA DI PROGRAMMAZIONE - PROGRAMMING CARD - PROGRAMMIERKARTE - CARTE DE PROGRAMMATION	1853C
TESSERA TRANSPONDER - TRANSPONDER CARD - TRANSPONDERKARTE (USER CARD) - CARTE TRANSPONDEUR (USER CARD)	1850C
BRACCIALE TRANSPONDER - TRANSPONDER ARMLET - TRANSPONDERARM BAND - BRACELET TRANSPONDEUR	1851
PIASTRA A SALDARE - WELD PLATE - ANSCHWEISSPLATTE - PLAQUE A SOUDER	2589RB
ALIMENTATORE D'EMERGENZA - EMERGENCY FEEDER - NOTSTROMADAPTER - ALIMENTATEUR D'URGENCE	2846

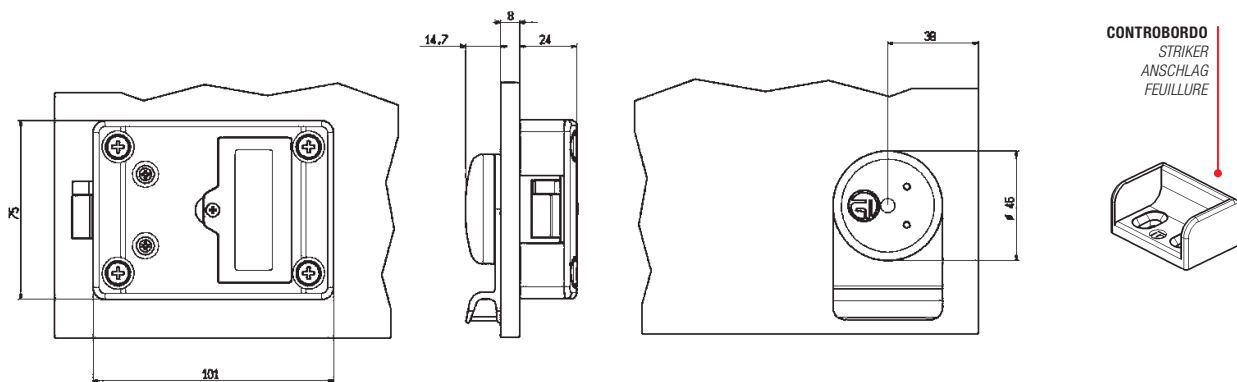

FORO DI FISSAGGIO CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE

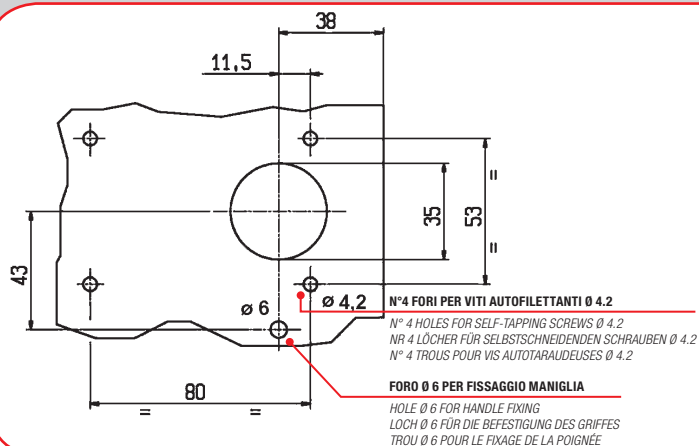

PIASTRA A SALDARE WELD PLATE - ANSCHWEISSPLATTE - PLAQUE À SOUDER

