




INTERRUTTORI A CHIAVE

SWITCHLOCKS • SCHLÜSSELSCHALTER • INTERRUPTEUR À CLÉ

EH

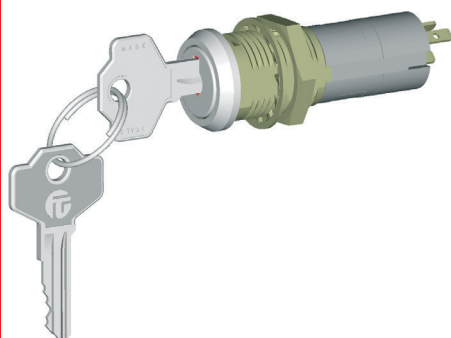

Interruttore a chiave completo di coppia chiavi in ottone nichelate a 380 combinaz. Utilizzabile per apparecchiature elettroniche in genere e circuiti ausiliari a bassa tensione. Statore in lega di zinco rivestito in acciaio Inox con copripolvere. Rotore numerato con cappuccio Inox, contatti faston argentati a saldare. Tensione massima: 24V. Confezione: scatola di cartone da 100 pz. • Tensione Massima: 24 V d.c. • Corrente di alimentazione: 1 A d.c.

Switchlock provided with a couple of nickel-plated brass keys with 380 combinations. Suitable for electronic appliances and auxiliary circuits. Housing in zinc diecasting alloy with stainless steel cover. Numbered cylinder with stainless steel cap, silver-plated faston contacts to weld. Packing: boxes of 100 pcs. • Voltage feeding: 24 V d.c. • Current feeding: 1 A d.c.

Schlüsselschalter ausgestattet mit Schlüsselpaar aus vernickeltem Messing mit 380 Schliessungen. Benutzbar für elektronische Geräte und Hilfsschaltungen. Gehäuse aus Zinklegierung mit Schutzkappe aus Edelstahl. Nummerierte Zylinder mit Kappe aus Edelstahl, mit versilberten Anschluskontakten. Verpackung: 100 Stk. in Kartons. • Speisespannung: 24 V d.c. • Speisestrom: 1 A d.c.

Interrupteur à clé avec deux clés en laiton nickelé à 380 combinaisons. Indiqué pour appareils électroniques en général et circuits auxiliaires à basse tension. Corps en zamak revêtu en acier inox avec obturateur anti-poussière. Barillet numéroté avec capuchon en acier inox. Contacts faston argentés à souder. Tension maxima: 24 V. Conditionnement: 100 pièces, boîte carton. • Tension d'alimentation: 24 V d.c. • Courant d'alimentation: 1 A d.c.

INFORMAZIONI PER ORDINARE • INFORMATION TO ORDER • BESTELLINFORMATIONEN • INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda • Legend • Legende • Legende



Consigliato - Recommended - Geraten - Recomendé



A richiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande



Non disponibile - Not available - Nicht verfügbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE

EH INTERRUTTORE A CHIAVE - SWITCH-LOCK - SCHLÜSSELSCHALTER - INTERRUPTEUR A CLÉ

GRUPPO ELETTRICO (VEDI SCHEMA) - ELECTRIC SET (SEE SCHEMA) - ELEKTRISCHE GRUPPE (SIEHE SCHEMA) - GROUPE ÉLECTRIQUE (VOIR SCHEMA)

1	INTERRUTTORE 2 USCITE 90° - SWITCHLOCK 2 EXITS 90° - SCHLÜSSELSCHALTER 2 ABZUGSTELLUNGEN 90° - INTERRUPTEUR À CLÉ 2 SORTIES 90°
2	INTERRUTTORE 1 USCITA 90° - SWITCHLOCK 1 EXIT 90° - SCHLÜSSELSCHALTER 1 ABZUGSTELLUNG 90° - INTERRUPTEUR À CLÉ 1 SORTIE 90°
3	DEVIATORE 2 USCITE 90° - TWO-WAY SWITCHLOCK 2 EXITS 90° - SCHLÜSSELSCHALTER 2 ABZUGSTELLUNGEN 90° - INTERRUPTEUR À CLÉ 2 SORTIES 90°
4	DEVIATORE 1 USCITA 90° - TWO-WAY SWITCHLOCK 1 EXIT 90° - SCHLÜSSELSCHALTER 1 ABZUGSTELLUNG 90° - INTERRUPTEUR À CLÉ 1 SORTIE 90°
5	COMMUTATORE 3 USCITE 90° - SWITCH 3 EXITS 90° - UMSCHALTER 3 ABZUGSTELLUNGEN 90° - COMMUTEUR 3 SORTIES 90°
6	COMMUTATORE 1 USCITA 90° - SWITCH 1 EXIT 90° - UMSCHALTER 1 ABZUGSTELLUNG 90° - COMMUTEUR 1 SORTIE 90°
7	INTERRUTTORE 2 USCITE 180° (61 COMB.) - SWITCHLOCK 2 EXITS 180° (61 COMB.) - SCHLÜSSELSCHALTER 2 ABZUGSTELLUNGEN 180° (61 SCH.) - INTERRUPTEUR À CLÉ 2 SORTIES 180° (61 COMB.)
8	COMMUTATORE 3 USCITE 90° - SWITCH 3 EXITS 90° - UMSCHALTER 3 ABZUGSTELLUNGEN 90° - COMMUTEUR 3 SORTIES 90°
9	COMMUTATORE 2 USCITE 180° (61 COMB.) - SWITCH 2 EXITS 180° (61 COMB.) - UMSCHALTER 2 ABZUGSTELLUNGEN 180° (61 SCH.) - COMMUTEUR 2 SORTIES 180° (61 COMB.)
10	DEVIATORE 3 USCITE 90° - TWO-WAY SWITCHLOCK 3 EXITS 90° - SCHLÜSSELSCHALTER 3 ABZUGSTELLUNGEN 90° - INTERRUPTEUR À CLÉ 3 SORTIES 90°
11	DEVIATORE 2 USCITE 180° (61 COMB.) - TWO-WAY SWITCHLOCK 2 EXITS 180° (61 COMB.) - SCHLÜSSELSCHALTER 2 ABZUGSTELLUNGEN 180° (61 SCH.) - INTERRUPTEUR À CLÉ 2 SORTIES 180° (61 COMB.)
12	DEVIATORE 1 USCITA 90° - TWO-WAY SWITCHLOCK 1 EXIT 90° - SCHLÜSSELSCHALTER 1 ABZUGSTELLUNG 90° - INTERRUPTEUR À CLÉ 1 SORTIE 90°


CIFRATURA CHIAVE - KEY CODE - SCHLIESSUNG - COMBINAISON

KA CODICE UNICO - KEY ALIKE - EINZELSCHLIESSUNG - UNE SEULE COMBINAISON




KD 380 COMBINAZIONI - 380 COMBINATIONS - 380 SCHLIESSUNGEN - 380 COMBINAISONS

TIPO FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXAGE

1	GHIRA 402 IN OTTONE E RONDELLA DENTELLATA NUT 402 IN BRASS AND NOTCHED WASHER - MUTTER 402 AUS MESSING UND ZAHNSCHEIBE - ECROU 402 EN LAITON ET RONDELLE DENTELÉE
2	CLIP 419 - CLIP 419 - KLAMME 419 - FOURCHETTE 419




DIMENSIONI FORO DI FISSAGGIO
CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE

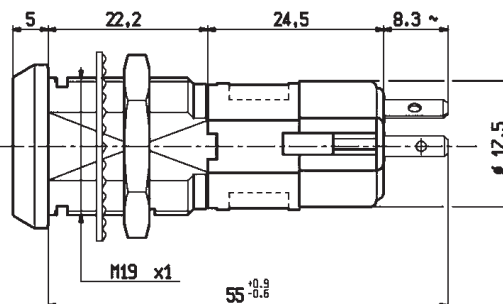

**INTERRUTTORI A CHIAVE****SWITCHLOCKS • SCHLÜSSELSCHALTER • INTERRUPTEUR À CLÉ****EH****SCHEMA GRUPPO ELETTRICO • ELECTRIC SET DIAGRAM • SCHALTPLAN • SCHEMA ELECTRIQUE**

INDICE

SEZIONE A5

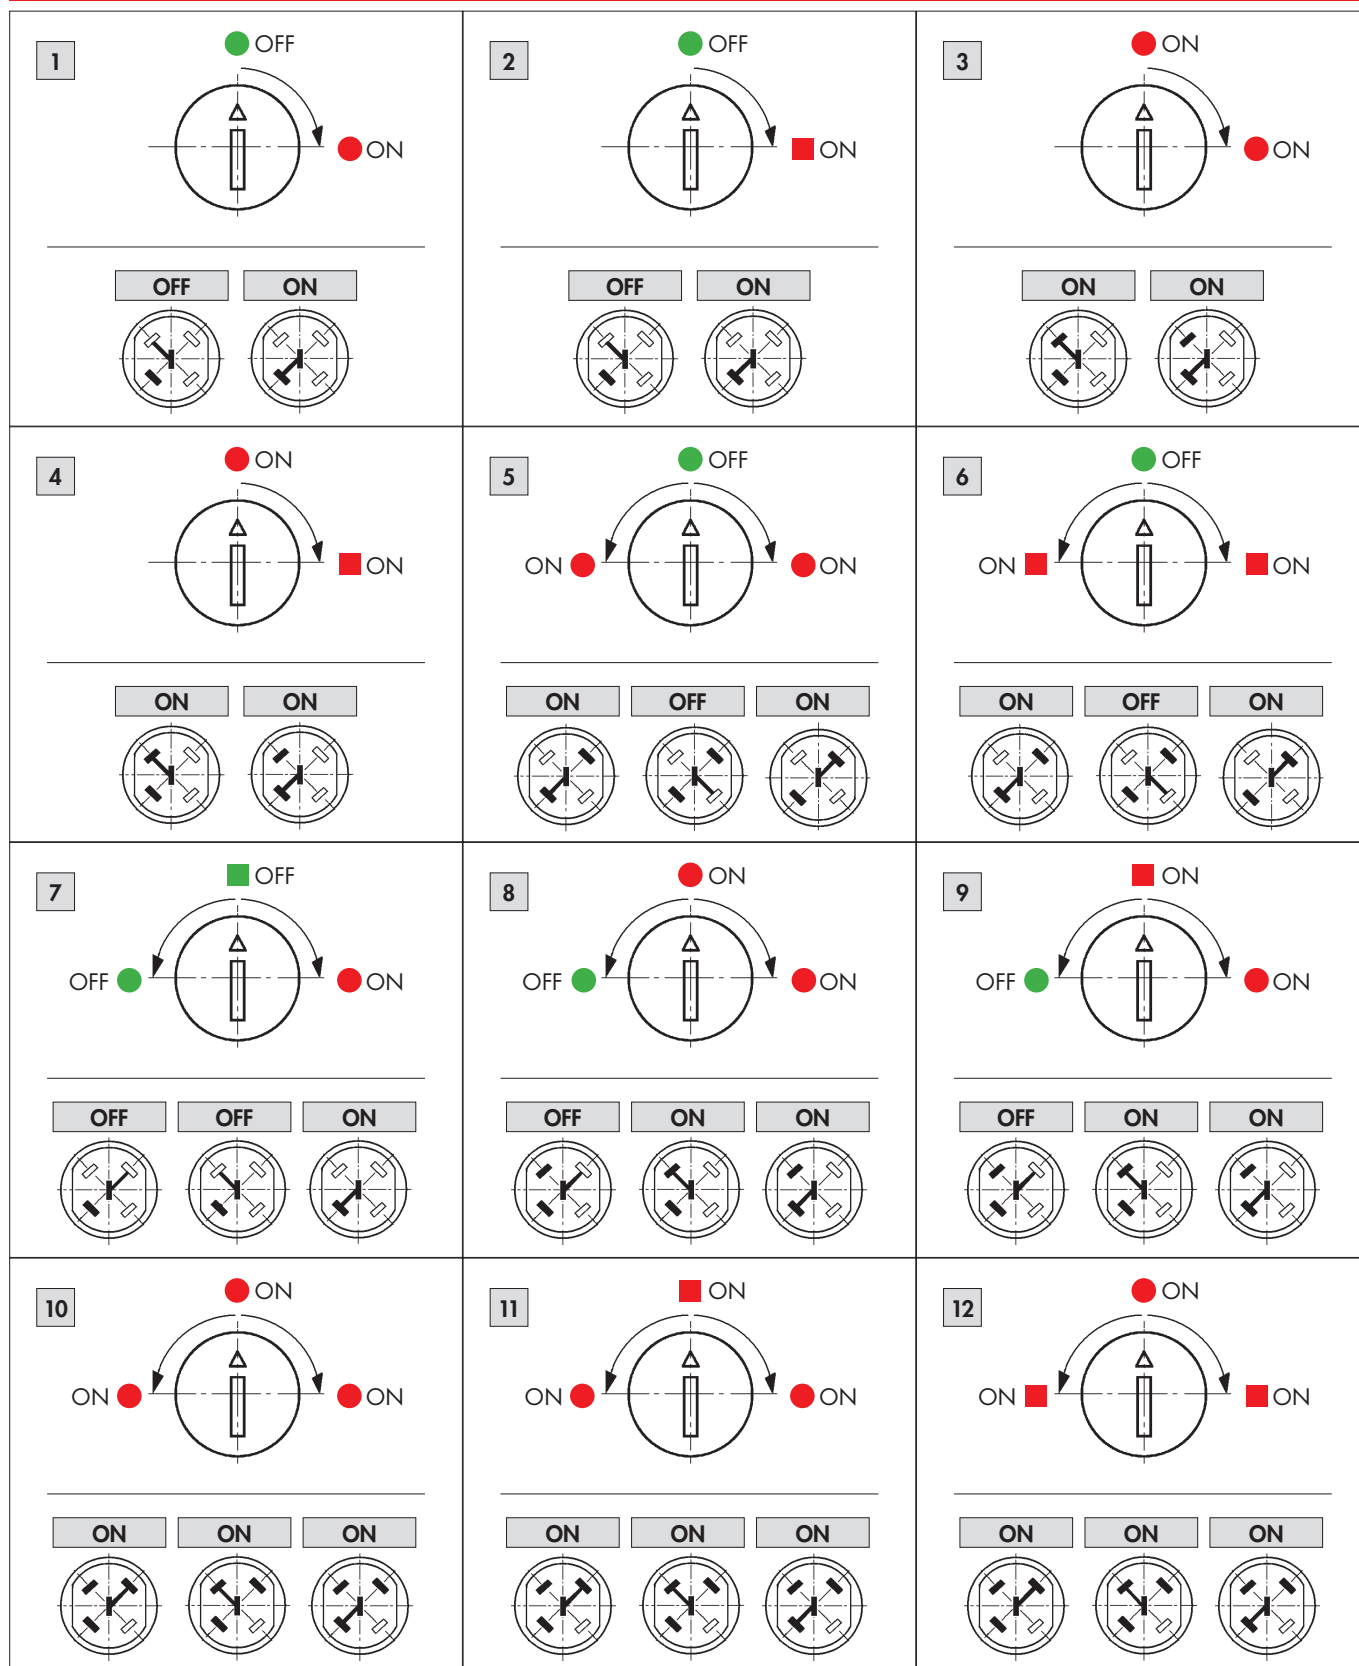
**OFF - NORMALMENTE APERTO - NORMALLY OPEN - NORMAL OFFEN - NORMALEMENT OUVERT****ON - NORMALMENTE CHIUSO - NORMALLY CLOSED - NORMAL GESCHLOSSEN - NORMALEMENT FERMÉ****● LA CHIAVE ESCE - THE KEY EXITS - DER SCHLÜSSEL KOMMT HERAUS - LA CLÉ SORT****■ LA CHIAVE NON ESCE - THE KEY DOESN'T EXIT - DER SCHLÜSSEL KOMMT NICHT HERAUS - LA CLÉ NE SORT PAS**



INTERRUTTORI A CHIAVE

SWITCHLOCKS • SCHLÜSSELSCHALTER • INTERRUPTEUR À CLÉ

EG

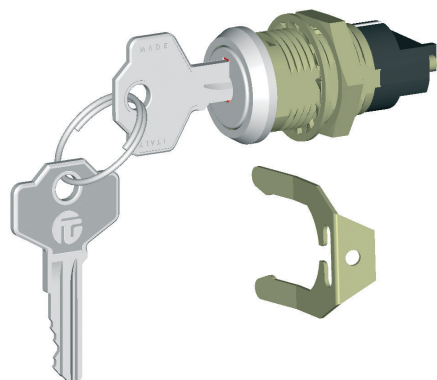

Interruttore a chiave completo di coppia chiavi in ottone nichelate a 380 combinazioni. Utilizzabile per apparecchiature elettroniche in genere e circuiti ausiliari a bassa tensione. Statore in lega di zinco rivestito in acciaio Inox con copripolvere. Rotore numerato con cappuccio Inox, contatti argentati. Tensione massima: 24V. Confezione: scatola di cartone da 100 pz.
• Tensione Massima: 24 V d.c. • Corrente di alimentazione: 1 A d.c.

Switchlock provided with a couple of nickel-plated brass keys with 380 combinations. Suitable for electronic appliances and auxiliary circuits. Housing in zinc diecasting alloy with stainless steel cover. Numbered cylinder with stainless steel cap, silver-plated contacts. Packing: boxes of 100 pcs. • Voltage feeding: 24 V d.c. • Current feeding: 1 A d.c.

Schlüsselschalter ausgestattet mit Schlüsselpaar aus vernickeltem Messing mit 380 Schliessungen. Benutzbar für elektronische Geräte und Hilfsschaltungen. Gehäuse aus Zinklegierung mit Schutzkappe aus Edelstahl. Nummerierte Zylinder mit Kappe aus Edelstahl, mit versilberten Kontakte. Verpackung: 100 Stk. in Kartons. • Speisespannung: 24 V d.c. • Speisestrom: 1 A d.c.

Interrupteur à clé avec deux clés en laiton nickelé à 380 combinaisons. Indiqué pour appareils électroniques en général et circuits auxiliaires à basse tension. Corps en zamak revêtu en acier inox avec obturateur anti-poussière. Barillet numéroté avec capuchon en acier inox. Contacts argentés. Tension maxima: 24 V. Conditionnement: 100 pièces, boîte carton.
• Tension d'alimentation: 24 V d.c. • Courant d'alimentation: 1 A d.c.

INFORMAZIONI PER ORDINARE • INFORMATION TO ORDER • BESTELLINFORMATIONEN • INFORMATIONS POUR COMMANDER

Legenda • Legend • Légende • Legende

Consigliato - Recommended - Geraten - Recommended

A richiesta - On demand - Nach Anfrage - Sur demande

Non disponibile - Not available - Nicht verfügbar - Non disponible

TIPO - TYPE - TYP - TYPE

EG INTERRUTTORE A CHIAVE - SWITCH-LOCK - SCHLÜSSELSCHALTER - INTERRUPTEUR A CLÉ

ROTAZIONE/USCITA CHIAVE - KEY ROTATION/KEY EXIT - SCHLÜSSELDREHUNG/SCHLÜSSELABZUSTELLUNG - ROTATION/SORTIES DE LA CLÉ

1 90° DESTRA / 2 USCITE - 90° RIGHT HAND / 2 EXITS - 90° RECHTS / 2 ABZUGSTELLUNGEN - 90° DROITE / 2 SORTIES

2 90° DESTRA / 1 USCITA - 90° RIGHT HAND / 1 EXIT - 90° RECHTS / 1 ABZUGSTELLUNG - 90° DROITE / 1 SORTIE

TIPO CONTATTO - CONTACT - KONTAKT - TYPE DE CONTACT

A OFF-ON

B ON-OFF

CIFRATURA CHIAVE - KEY CODE - SCHLIESSUNG - COMBINAISON

KA CODICE UNICO - KEY ALIKE - EINZELSCHLIESSUNG - UNE SEULE COMBINAISON

KD 380 COMBINAZIONI - 380 COMBINATIONS - 380 SCHLIESSUNGEN - 380 COMBINAISONS

TIPO FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXAGE



1 GHIERA 402 IN OTTONE E RONDELLA DENTELLATA

NUT 402 IN BRASS AND NOTCHED WASHER - MUTTER 402 AUS MESSING UND ZAHNSCHEIBE - ECROU 402 EN LAITON ET RONDELLE DENTELÉE

2 CLIP 419 - CLIP 419 - KLAMME 419 - FOURCHETTE 419

EG - 00

SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC SCHEME - SCHALTPLAN - SCHÉMA ÉLECTRIQUE

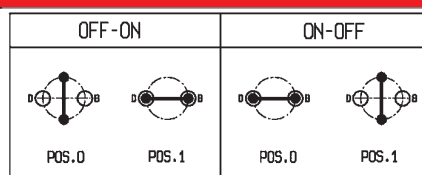

DIMENSIONI FORO DI FISSAGGIO
CUT-OUT - EINBAUÖFFNUNG - PERÇAGE

